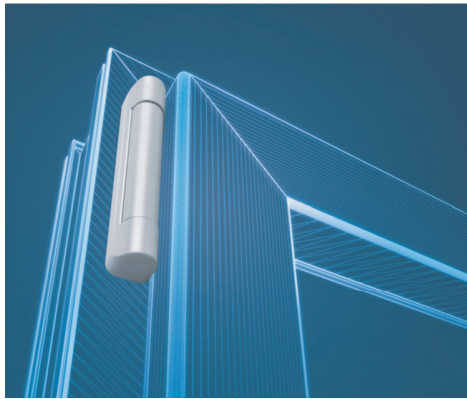


Oscilo-Batente UNI-JET D PVC



Descrição do Produto

Ferragem embutida na folha, com afinação tridimensional, em cor prata, com vários pontos de fecho ajustáveis na pressão, segurança base e possibilidade de aumento da mesma segundo norma RC1, RC2 ou RC3. Folga entre aro e folha de 12 mm. Vista simétrica entre folha oscilobatente e abertura normal. Altura de manete, fixa ou variável de acordo com tipologia do vão. Dispõe de dispositivo de segurança, limitador de abertura e função, fechos adicionais e manetes com chave.




Manete com cubo e capas em várias cores.

Aplicação

O campo de aplicação para as ferragens UNI-JET D, são:

- Portas e janelas de 1 folha
- Portas e janelas de 2 folhas sem prumo central
- Portas de 1 folha com furo para cilindro
- Portas de 2 folhas com furo para cilindro mas sem prumo central
- Janelas em arco e angulares

Desenho Tipo - **0.46603_1** (100 Kg)
0.46738_1 (150 Kg)

	Função	Modelo de ferragem	Largura mm LFR	Altura mm AFR	Peso máx. da folha kg
	Oscilo-Batentes	UNI-JET D	280 - 1600	280 - 2800	130/150
	Abertura Normal	UNI-JET D	- 1600	280 - 2800	130/150
	Oscilo-Batentes Para janelas em arco	UNI-JET DR (ARCO)	440 - 1260	600 - 1600	60
	Oscilo-Batentes Para janelas em ângulo	UNI-JET DS (INCLINADA)	400 - 1450	450 - 2350	100
	Basculantes	UNI-JET D	410 -1900		60

Oscilo-Batente UNI-JET D PVC

