

Fechos EURIS



A FERCO desenvolveu uma nova gama de fechos com uma linha completamente nova e com uma gama variada de soluções. Com um sistema de aplicação novo, rampa para montagem, possibilita uma alta rentabilização de montagem e qualidade de utilização. Os fechos EURIS adaptam-se a todos os perfis de alumínio correntes.


Montagem na folha por encaixe

A aplicação na folha dos fechos EURIS, é feita de maneira simples, encaixa a parte inferior do fecho no rasgo já aberto na folha e em seguida pressiona a parte superior do fecho de encontro a folha, sendo que o elemento móvel do fecho se encaixa automaticamente por força de mola. Esta acção de alguma força, permite a contracção da mola que após o encaixe na folha volta à posição inicial e exerce a pressão necessária e uma excelente fixação do fecho ao perfil da folha. A desmontagem eventual do fecho, é feita através do rasgo feito no topo para a lingueta e pressionando o elemento móvel com mola, que se encontra na parte superior do fecho.

Dispositivo contra falsa-manobra

Concebido em perfeita simetria, o fecho EURIS admite um dispositivo contra falsa-manobra de montagem de grande fiabilidade esquerda ou direita.

O fecho estando na posição de fechado ao encostar ao elemento de fecho no aro, vai activar o dispositivo contra falsa-manobra, que liberta a lingueta da posição de fechada para a posição correcta de abertura.

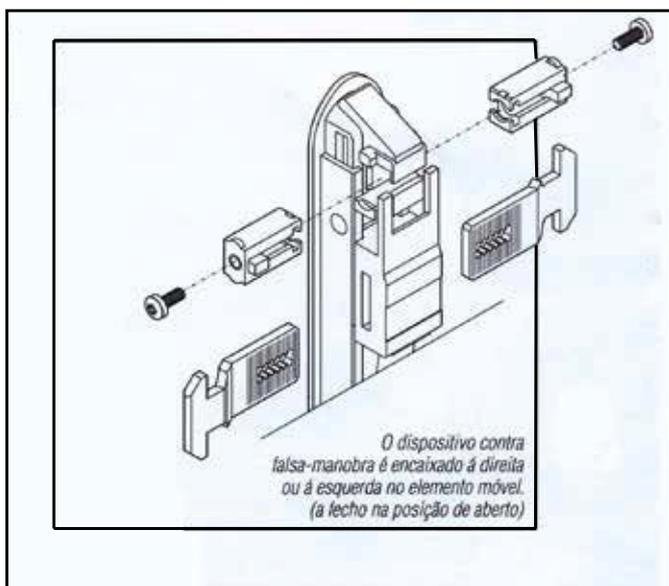

- 1 Concha Fixa
- 2 Fecho Automático
- 3 Fecho Manual